


pigmento



FOND()VALLE

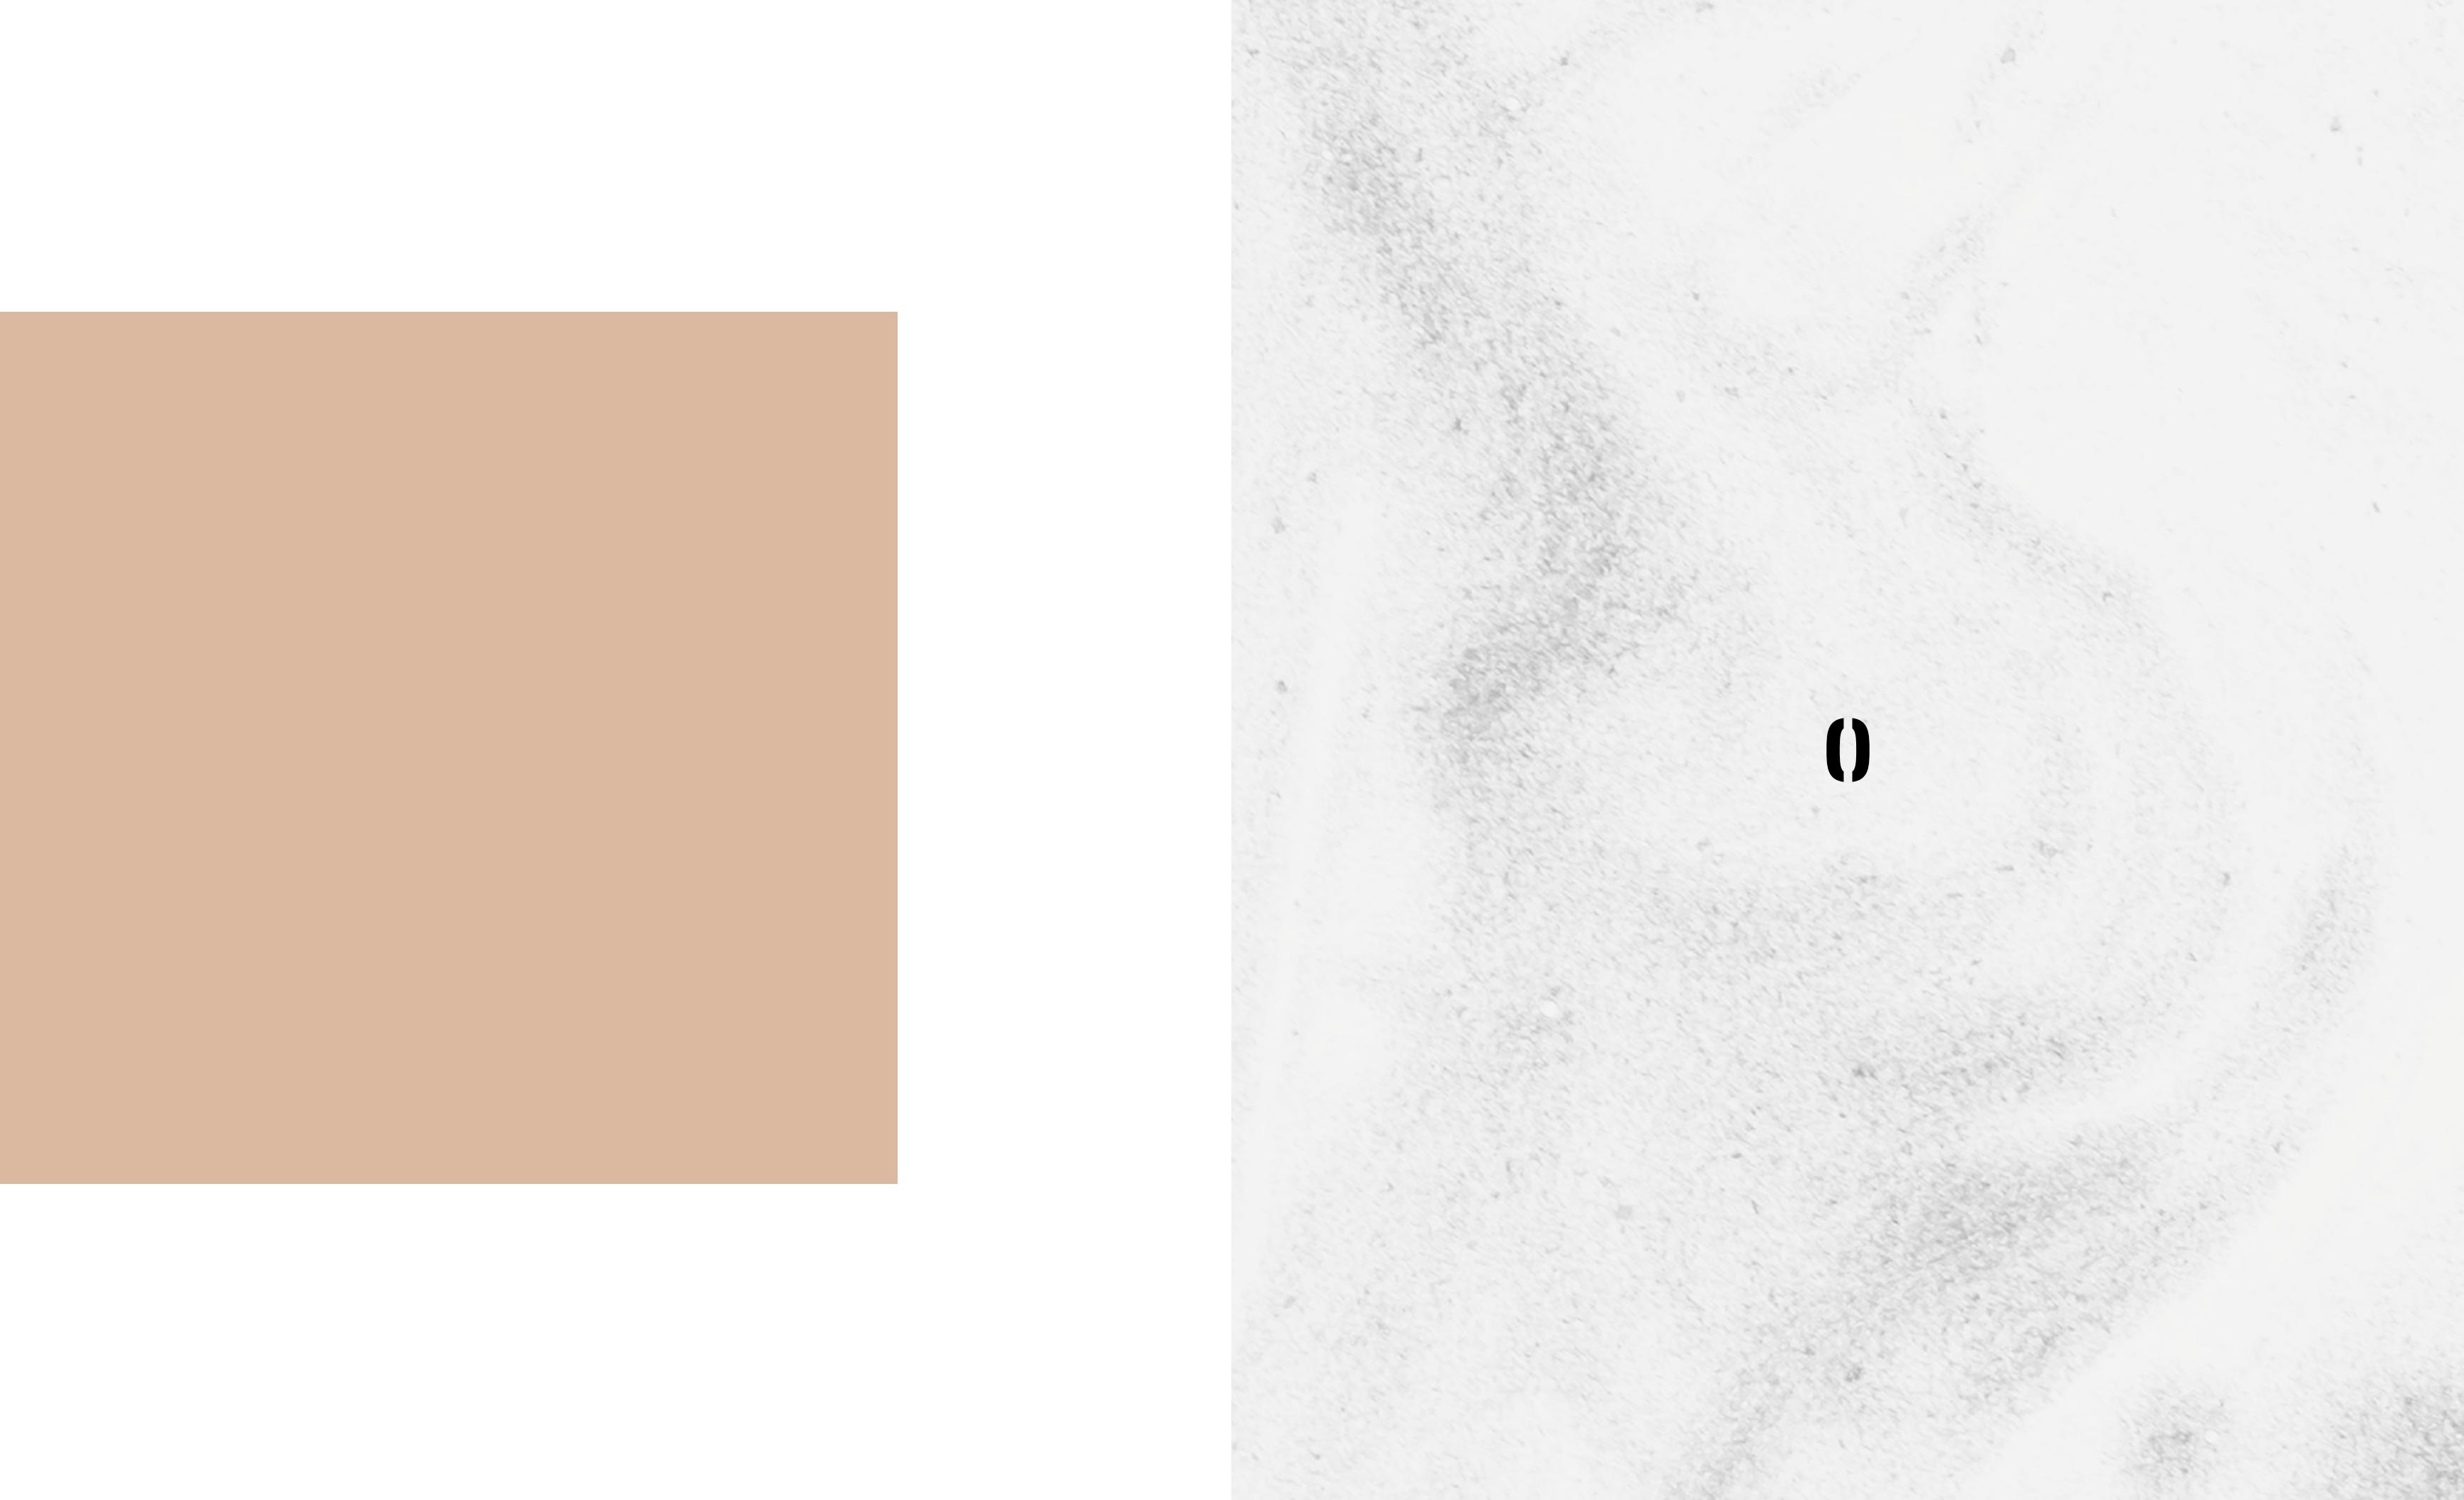

0



2 PIGMENTO

trattenere ed espandere una nuova energia

Hold onto and grow a new energy
Retenir et développer une nouvelle énergie
Speichern und Verstärken einer neuen Energie

La terra è il materiale da costruzione più antico al mondo, ma è anche il primo pigmento utilizzato dall'uomo per colorare sé stesso e l'ambiente circostante. Da qui nasce un'appassionante intuizione, fedele alla tradizione del territorio italiano, che ha portato a una selezione di miscele di argille capaci di vivere attraverso la forza del colore e il dinamismo delle strutture. Abbiamo voluto valorizzare la terra nella sua origine ancestrale e renderla protagonista, unendo i suoi movimenti grafici e materici con pigmenti purissimi, per trasformarla in una superficie nuova, intensa e profonda, mai uguale a sé stessa.

3 PIGMENTO

Not only is earth the oldest building material in the world, it was also the first pigment used by man to add colour both to himself and to his surrounding environment. From this experience an exciting new use originated, which upheld the traditions of Italy and led to the creation of a selection of clay mixtures with high-impact colour and dynamic textures. With this collection, our aim was to enhance the ancestral origins of earth as a material. By combining the patterns and textures of earth with pure pigments, the material takes on a starring role, transformed into a new, intense, and ever-changing tiling option.

La terre est le plus vieux matériau de construction au monde, mais c'est aussi le premier pigment utilisé par l'homme pour se colorer et colorer son environnement. Elle a donné naissance à une intuition passionnante, fidèle à la tradition du territoire italien, qui a conduit à une sélection de mélanges d'argiles capables de vivre à travers la force de la couleur et le dynamisme des structures. Nous avons voulu mettre en valeur la terre dans son origine ancestrale et en faire la protagoniste, en associant ses mouvements graphiques et matériels et des pigments très purs, pour la transformer en une nouvelle surface intense et profonde, jamais égale à elle-même.

Die Erde ist das älteste Baumaterial der Welt, aber es ist auch das erste Pigment, das vom Menschen verwendet wurde, um sich selbst und seine Umgebung zu färben. Hieraus entsteht eine spannende Intuition, die der Tradition des italienischen Territoriums treu bleibt und zu einer Auswahl von Tonmischungen führt, die in der Lage sind, durch Kraft der Farbe und die Dynamik der Strukturen zu leben. Wir wollten die Erde in ihrem angestammten Ursprung zur Geltung bringen und sie zum Protagonisten machen, indem wir ihre grafischen und materiellen Bewegungen mit reinsten Pigmenten kombinieren, um sie in eine neue, intensive und tiefgründige Oberfläche zu verwandeln, die sich niemals gleicht.

suggerzioni tattili disegnate dalla luce

Tactile beauty traced out by light

Des suggestions tactiles dessinées par la lumière
Spürbare Eindrücke, die vom Licht gezeichnet werden

Versatile materials in raw earthy tones feature all the characteristics of a handcrafted product, with its rich texturing, tones, and shading. Seven colour options in warm and cool moods, make up a varied collection in which colours can be put to exciting use through combinations with different materials. Light-filled spaces with a subtle, balanced design are created to harmonious effect using slender (8,5 and 10 mm thick) oversize slabs available in both indoor and outdoor versions.

Les surfaces à caractère plastique font référence aux terres colorées brutes et retiennent les signes d'un traitement manuel qui façonne et imprime des textures riches en tons et en clair-obscur. Sept couleurs aux nuances chaudes et froides composent une collection variée dans laquelle les couleurs jouent les unes avec les autres en combinaison avec différents matériaux. Des espaces lumineux et discrets accueillent un design équilibré en parfaite harmonie avec les grandes dalles fines et les formats de 8,5 et 10 mm d'épaisseur avec une finition pour l'intérieur et l'extérieur.

Oberflächen mit plastischem Charakter beziehen sich auf farbige rohe Erden und behalten die Zeichen einer manuellen Bearbeitung bei, die an Farbtönen und Hell-Dunkel-Effekten reiche Texturen formt und prägt. Sieben Farben mit warmen und kalten Nuancen bilden eine abwechslungsreiche Kollektion, bei der mit den Farben in Kombination mit verschiedenen Materialien gespielt werden kann. Helle und diskrete Räume nehmen ein ausgewogenes Design in perfekter Harmonie mit dünnen, großformatigen Platten sowie Formaten mit einer Stärke von 8,5 und 10 mm mit Oberflächen für den Innen- und Außenbereich auf.

Superfici dal carattere plastico rimandano alle terre crude colorate e trattengono i segni di una lavorazione manuale che plasma e imprime trame ricche di toni e chiaroscuri. Sette colori con nuance calde e fredde compongono una collezione variegata in cui giocare i colori tra loro in abbinamento con materiali diversi. Spazi luminosi e discreti accolgono un design equilibrato in perfetta sintonia con lastre sottili di grandi dimensioni e formati di spessore 8,5 e 10 mm dalla finitura per indoor e outdoor.





6 PIGMENTO

Matt&Deep è un'esclusiva tecnologia produttiva applicata nella lavorazione degli impasti che compongono il nostro gres porcellanato capace di rendere la superficie estremamente opaca, valorizzando al tempo stesso l'aspetto tridimensionale di grafiche e strutture. Sovraposizioni di materie e pigmenti selezionati, con bassissimi livelli di gloss, si amalgano in profondità nel supporto ceramico regalando effetti sempre diversi di stonalizzazione che rendono perfettamente reale l'interpretazione di materiali naturali.

effetti tridimensionali e finitura matt di grande naturalezza

Three-dimensional effects and a very natural matt finish
Effets tridimensionnels et finition mate
à l'allure absolument naturelle
Dreidimensionale Optiken und Mattfinishes von
beeindruckender Natürlichkeit



- > **Bassissimi livelli di riflessione**
Very low degree of reflection | Très faible degré de réflexion | Extrem niedrige Reflexionsniveaus
- > **Estetica tridimensionale**
Three-dimensional aesthetic | Esthétique tridimensionnelle | Dreidimensionale Ästhetik
- > **Morbidezza e facilità di pulizia**
Soft and easy to clean | Douceur et facilité de nettoyage | Geschmeidige Haptik und leichte Reinigung
- > **Profonda variabilità**
Highly variable | Profonde variabilité | In die Tiefe gehende Variabilität
- > **Massima resistenza alle sollecitazioni**
Optimum stress resistance | Résistance maximale aux contraintes | Ausgezeichnete Stoßfestigkeit

Matt&Deep is an exclusive production technology applied in processing the mixes that form our porcelain stoneware. It makes the surface extremely matt, while enhancing the three-dimensional appearance of graphic motifs and structures. Overlays of selected materials and pigments with very low gloss levels blend deep in the ceramic substrate, providing ever-varying shading effects that make the interpretation of natural materials perfectly real.

Matt&Deep est une technologie de production exclusive pour façonner les pâtes qui composent notre grès cérame. Elle rend la surface extrêmement mate tout en mettant en valeur l'aspect tridimensionnel des textures graphiques et structures. Des superpositions de matériaux et pigments sélectionnés, avec de très faibles taux de brillance, s'amalgament en profondeur dans le support céramique pour susciter des variations de nuances à chaque fois différentes qui donnent une interprétation parfaitement réaliste des matières naturelles.

Matt&Deep ist eine exklusive Produktionstechnologie, die in der Verarbeitung der Keramikmassen für unser Feinsteinzeug zur Anwendung kommt und dafür sorgt, dass die Oberflächen extrem matt erscheinen, während gleichzeitig der dreidimensionale Aspekt der Grafiken und Strukturen stärker zum Ausdruck kommt. Die Überlagerungen der ausgewählten Materialien und Pigmente - mit sehr niedrigen Gloss-Niveaus - verbinden sich in der Tiefe der Keramik-Basismasse und lassen dadurch immer wieder neue Farbvariationen entstehen, die eine perfekt wirklichkeitsgetreue Interpretation der natürlichen Materialien gewährleisten.

7 PIGMENTO




Versatilità e resistenza sono le due caratteristiche principali delle lastre 2.OUT che possono essere applicate facilmente in ogni contesto, residenziale o commerciale, con posa tradizionale, posa incollata, posa diretta su erba e ghiaia o posa sopraelevata su piedini insieme ad una ricca gamma di pezzi speciali a completamento. Le soluzioni 2.OUT sono perfettamente coordinate ai pavimenti in 8,5 / 10 e 6,5 mm, per creare ambienti esterni di grande impatto estetico che diventano la naturale estensione dei propri spazi indoor.


gres porcellanato con spessore 2 cm per riprogettare l'outdoor

Porcelain stoneware 2 cm thick for redesigning the outdoors
Grès cérame de 2 cm d'épaisseur pour redessiner l'extérieur
Feinsteinzeug in Stärke 2 cm zur Neugestaltung von Außenbereichen


2.OUT



Posa tradizionale su massetto
Conventional installation on screed
Pose traditionnelle sur chape
Traditionelle Verlegung auf Estrich



Posa su erba
Installation on grass
Pose sur gazon
Verlegung auf Gras



Posa su sabbia o ghiaia
Installation on sand or gravel
Pose sur sable ou gravier
Verlegung auf Sand oder Kies



Posa sopraelevata su supporti
Raised installation on pedestals
Pose surélevée sur plots
Verlegung auf Stelzlagern

Versatility and strength are the two main characteristics of 2.OUT slabs, which can easily be applied in any residential or commercial context, installed by the conventional method, with adhesive, directly placed on grass and gravel, or as a raised paving on pedestals, together with a rich assortment of trims to complete the project. 2.OUT solutions are perfectly matched with the 8,5 / 10 and 6,5 mm floor tiles, to create outdoor design schemes with strong aesthetic impact, which become the natural extension of your indoor spaces.

La polyvalence et la résistance sont les deux principaux atouts des dalles 2.OUT qui s'appliquent facilement dans tous les contextes, résidentiels ou commerciaux, en pose traditionnelle, en pose collée, en pose directe sur gazon et sur gravier ou en pose surélevée sur plots, sans oublier la grande variété de pièces spéciales. Les solutions 2.OUT se coordonnent parfaitement aux carreaux de sol de 8,5 / 10 et 6,5 mm, de sorte à créer des cadres extérieurs de grand impact esthétique, qui deviennent le prolongement naturel des espaces intérieurs.

Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit sind die beiden Hauptmerkmale der 2.OUT-Platten, die sich überall, sei es im Wohn- oder Gewerbebereich, einfach und problemlos einsetzen lassen. Sie können traditionell im Kleberbett, direkt auf Gras oder Kies oder aber auf Stelzlagern zusammen mit einer großen Auswahl an Formteilen, die das Sortiment abrunden, verlegt werden. Die 2.OUT-Lösungen sind perfekt auf die Bodenbeläge in 8,5 / 10 mm und 6,5 mm Stärke abgestimmt, um ästhetisch ansprechende Außenbereiche zu schaffen, die eine natürliche Erweiterung der Innenräume darstellen.



Porcelain stoneware slabs / tiles
120x278 120x120 60x120 80x80 40x80 cm



**esplorare nuovi
cromatismi per disegnare
spazi d'atmosfera**


Exploring new colours to create spaces rich in atmosphere
Explorer de nouveaux chromatismes pour dessiner des espaces d'atmosphère
Das Entdecken neuer Farben zur Gestaltung von Räumen mit Atmosphäre

pigmento
MATTONE / GESSO

progettare nei toni della terra

Designing with earthy tones
Concevoir dans les tons de la terre
In den Tönen der Erde entwerfen

Pigmento Mattone 120x278 . 47,24"x109,45"
Pigmento Gesso 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Infinito 2.0 Golden Spider

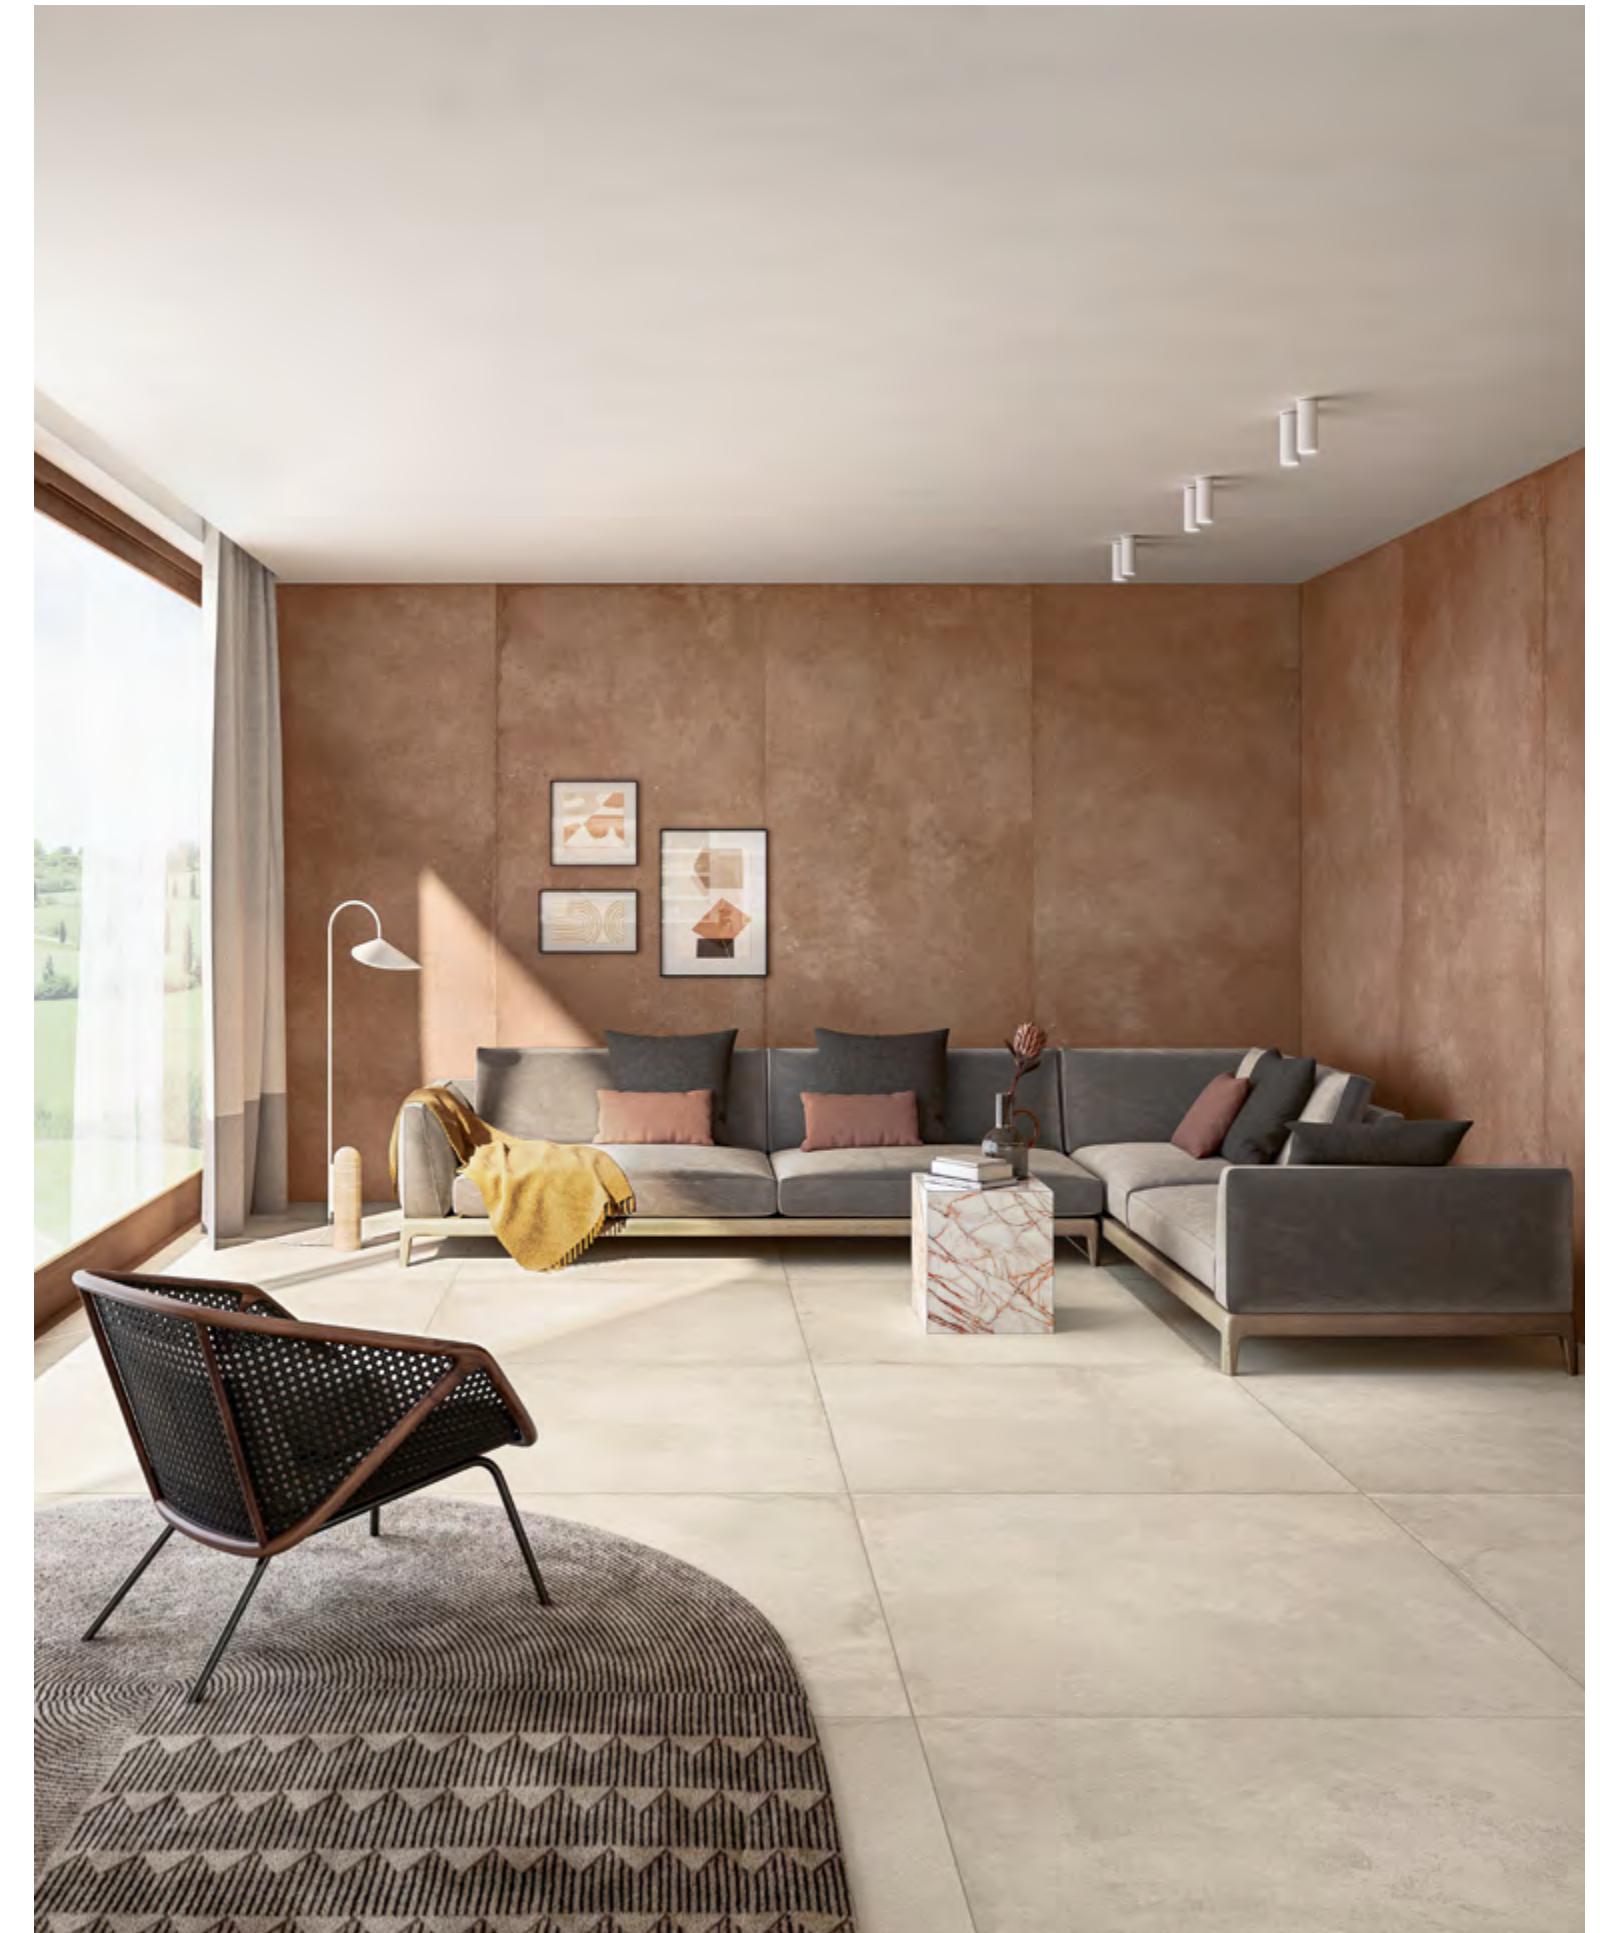

14 PIGMENTO



Pigmento Mattone 120x278 . 47,24"x109,45"
Pigmento Gesso 120x120 . 47,24"x47,24"

15 PIGMENTO




pigmento
GESSO / FANGO

sensazioni continue per spazi evoluti

Seamless sensations for advanced spaces
Des sensations continues pour les espaces évolués
Fortwährende Empfindungen für entwickelte Räume

Pigmento Gesso 120x278 . 47,24"x109,45"

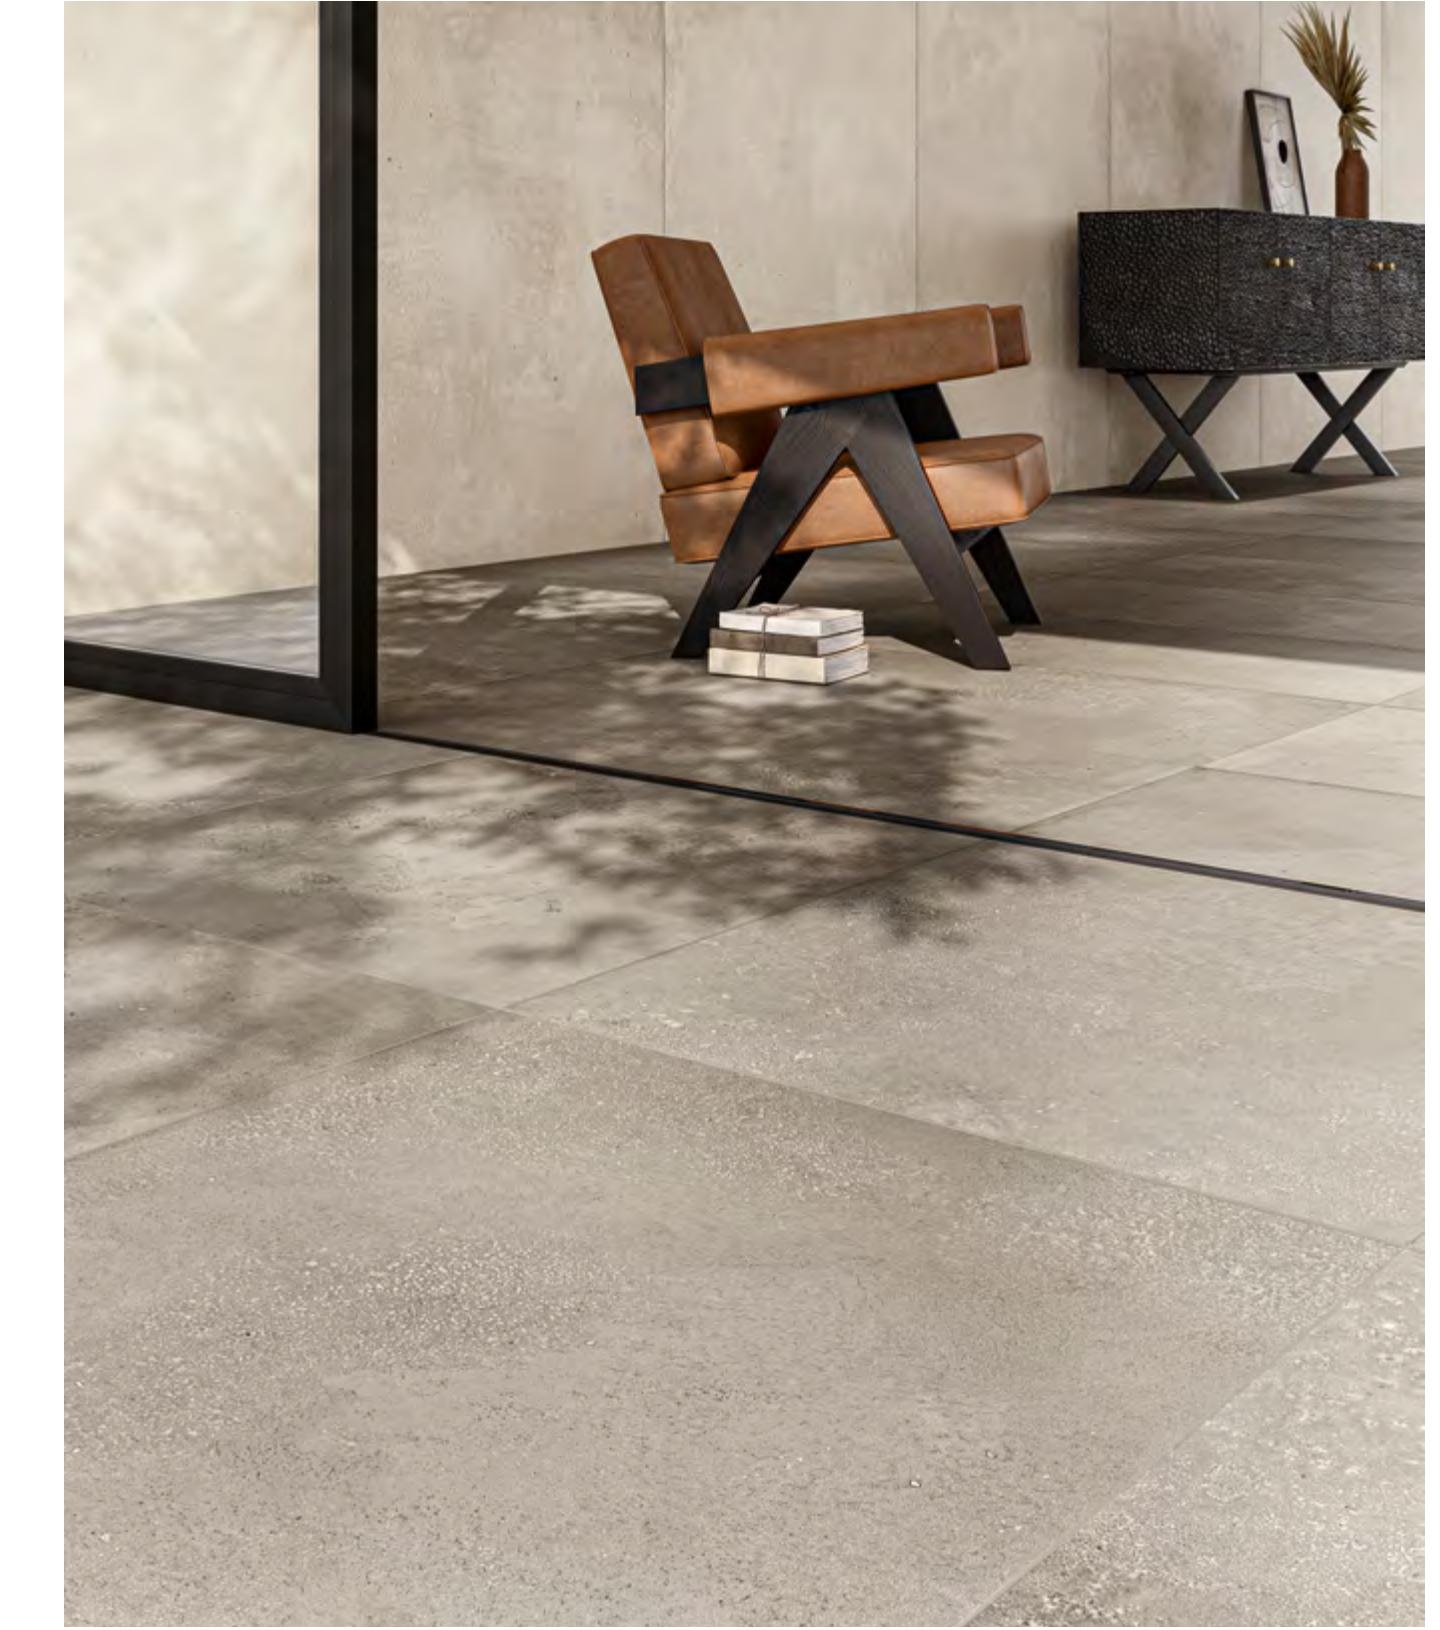

Pigmento Fango 60x120 . 23,62"x47,24" - Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Light
Pigmento Gesso 120x278 . 47,24"x109,45" - Pigmento Fango Outdoor 80x80 . 31,50"x31,50"



20 PIGMENTO

Pigmento Fango 2.OUT 80x80 . 31,5"x31,5"
Pigmento Fango 80x80 . 31,5"x31,5"
Pigmento Fango 120x278 . 47,24"x109,45"
Furniture: Stone Lab Basaltina

21 PIGMENTO



Pigmento Fango 2.OUT 80x80 . 31,5"x31,5"

Pigmento Fango 80x80 . 31,5"x31,5"

Pigmento Fango 120x278 . 47,24"x109,45"

Furniture: Infinito2.0 Pietra Grey - Stone Lab Basaltina





Pigmento Fango 120x278 . 47,24"x109,45"
Komi Classic 24x240 . 9,45"x94,49"

pigmento
ORO / GESSO

nuove ricette di colore e armonia

New recipes using colour and harmony
De nouvelles recettes de couleur et d'harmonie
Neue Rezepte für Farbe und Harmonie

Pigmento Gesso 120x278 . 47,24"x109,45"
Pigmento Oro 60x120 . 23,62"x47,24"
Furniture: Listello Res Art Pottery - Res Art Avio





Pigmento Gesso 120x278 . 47,24"x109,45"
Pigmento Oro 60x120 . 23,62"x47,24"
Furniture: Res Art Avio






pigmento
CARBONE

leggerezza da vivere senza confini

The lightness of living without boundaries
La légèreté à vivre sans frontières
Grenzenlos erlebbare Leichtigkeit

Pigmento Carbone 120x278 . 47,24"x109,45"
Pigmento Carbone Outdoor 80x80 . 31,50"x31,50"
Komi Natural 40x240 . 15,75"x94,49"

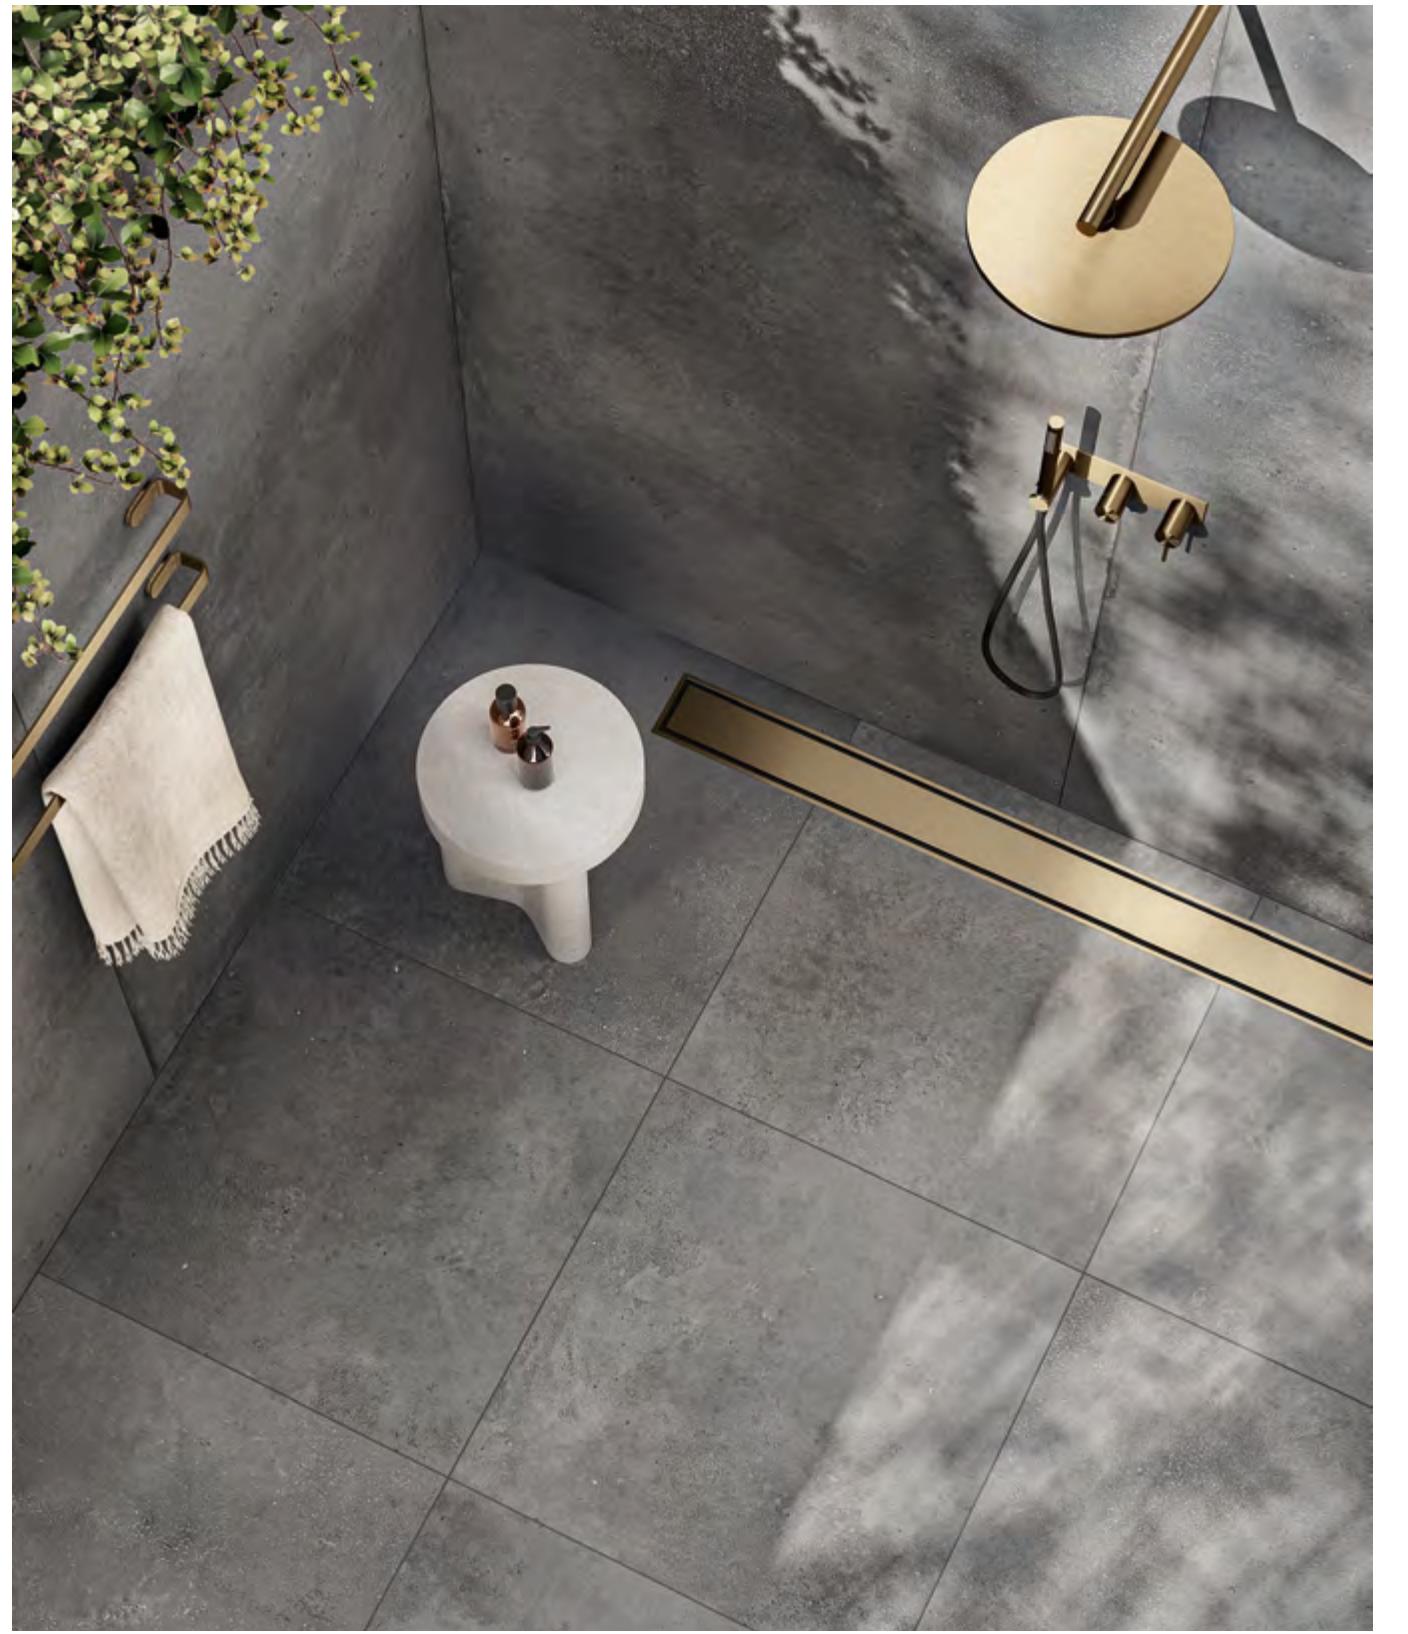

32 PIGMENTO

Pigmento Carbone Outdoor 80x80 . 31,50"x31,50"
Pigmento Carbone 120x278 . 47,24"x109,45"
Komi Natural 40x240 . 15,75"x94,49"



33 PIGMENTO

pigmento
POLVERE / OSSIDO

una nuova eleganza tutta naturale

A new, entirely natural elegance
Une nouvelle élégance tout à fait naturelle
Eine neue, vollkommen natürliche Eleganz

Pigmento Polvere 120x278 . 47,24"x109,45"
Pigmento Polvere 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Stone Lab Basaltina





Pigmento Ossido 120x278 . 47,24"x109,45"
Pigmento Polvere 120x120 . 47,24"x47,24"

Furniture: Pigmento Ossido - Infinito 2.0 Patagonia

pigmento

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
 Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
 Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
 Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL




THICKNESS

6,5 mm
SELF LEVELING

8,5 mm
10 mm*


2.0UT 2 cm

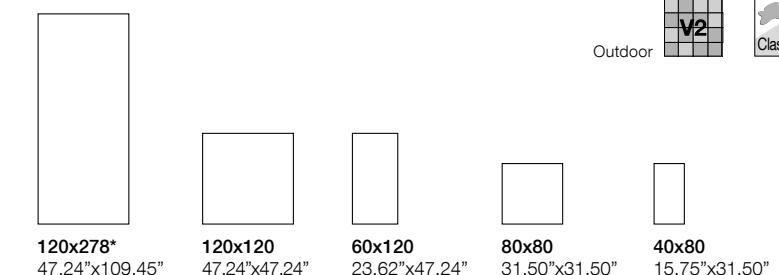

SURFACES

Natural / Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

TECH INFO



BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
AS 4586 > P3
UNE-ENV 12633 > Class 2



BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
AS 4586 > P3
UNE-ENV 12633 > Class 2

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades
 • Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

COLORS



GESSO

FANGO

POLVERE

CARBONE

ORO

MATTONE

OSSIDO

pigmento



GESSO

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PGM029


120x120 . 47,24"x47,24"
PGM008



120x120
47,24"x47,24"

60x120 . 23,62"x47,24"
PGM015

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



60x120
23,62"x47,24"

80x80 . 31,50"x31,50"
PGM0202

80x80 . 31,50"x31,50"
PGM036



80x80
31,50"x31,50"

40x80 . 17,75"x31,50"
PGM210

40x80 . 17,75"x31,50"
PGM044



40x80
15,75"x31,50"

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2.0UT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PGM132

Suggested grout
103 . Moon White



6,5 mm PGM048
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

6,5 mm PGM055
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

6,5 mm PGM062
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PGM069A
10 mm PGM069*
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm PGM073A
10 mm PGM073*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M


8,5 mm PGM077A
10 mm PGM077*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht



FANGO

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PGM030

120x120 . 47,24"x47,24"
PGM009



120x120
47,24"x47,24"

60x120 . 23,62"x47,24"
PGM016

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

8,5 mm

80x80 . 31,50"x31,50"
PGM204

40x80 . 17,75"x31,50"
PGM212



80x80
31,50"x31,50"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

10 mm*

80x80 . 31,50"x31,50"
PGM045

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PGM208



40x80
15,75"x31,50"

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2.0UT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PGM131



6,5 mm PGM049
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

6,5 mm PGM056
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

6,5 mm PGM063
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PGM070A
10 mm PGM070*
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm PGM074A
10 mm PGM074*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PGM078A
10 mm PGM078*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

Suggested grout
110 . Manhattan 2000





POLVERE



6,5 mm PGM050
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

6,5 mm PGM057
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

6,5 mm PGM064
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PGM071A
10 mm PGM071*
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm PGM075A
10 mm PGM075*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PGM079A
10 mm PGM079*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht


SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PGM031





120x120 . 47,24"x47,24"
PGM010



60x120 . 23,62"x47,24"
PGM017

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

**8,5 mm****10 mm***

80x80 . 31,50"x31,50"
PGM203

80x80 . 31,50"x31,50"
PGM038



40x80 . 17,75"x31,50"
PGM211

40x80 . 17,75"x31,50"
PGM046



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PGM207

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PGM042




Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2,0UT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PGM133



CARBONE



6,5 mm PGM051
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

6,5 mm PGM058
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
battiscopa


6,5 mm PGM065
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

8,5 mm PGM072A
10 mm PGM072
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm PGM076A
10 mm PGM076
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PGM080A
10 mm PGM080
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PGM032



120x120 . 47,24"x47,24"
PGM011



60x120 . 23,62"x47,24"
PGM018

8,5 mm**10 mm***

80x80 . 31,50"x31,50"
PGM205



40x80 . 17,75"x31,50"
PGM213



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PGM209



Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PGM043

pigmento



ORO

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PGM035

120x120 . 47,24"x47,24"
PGM014

60x120 . 23,62"x47,24"
PGM021



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



MATTONE

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PGM034

120x120 . 47,24"x47,24"
PGM013

60x120 . 23,62"x47,24"
PGM020



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"




6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PGM054

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PGM061

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PGM068

Suggested grout
138 . Almond



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PGM053

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PGM060


6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PGM067

Suggested grout
142 . Brown





OSSIDO

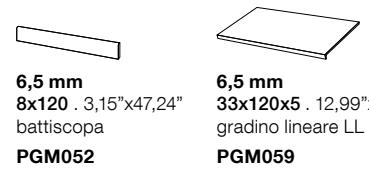

6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PGM052

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PGM059



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PGM066

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PGM033

120x120 . 47,24"x47,24"
PGM012

60x120 . 23,62"x47,24"
PGM019

pezzi speciali

Special trims | Pièces spéciales | Formteile



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare
PGM153 Gesso
PGM134 Fango
PGM173 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx
PGM154 Gesso
PGM135 Fango
PGM174 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx
PGM155 Gesso
PGM136 Fango
PGM175 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno
PGM156 Gesso
PGM137 Fango
PGM176 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare nodrip
PGM157 Gesso
PGM138 Fango
PGM177 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx nodrip
PGM158 Gesso
PGM139 Fango
PGM178 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx nodrip
PGM159 Gesso
PGM140 Fango
PGM179 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno nodrip
PGM160 Gesso
PGM141 Fango
PGM180 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare
PGM164 Gesso
PGM145 Fango
PGM184 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx
PGM166 Gesso
PGM146 Fango
PGM185 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx
PGM167 Gesso
PGM147 Fango
PGM186 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno
PGM168 Gesso
PGM148 Fango
PGM187 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare nodrip
PGM169 Gesso
PGM149 Fango
PGM188 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx nodrip
PGM170 Gesso
PGM150 Fango
PGM189 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx nodrip
PGM171 Gesso
PGM151 Fango
PGM190 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno nodrip
PGM172 Gesso
PGM152 Fango
PGM191 Polvere



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
elemento L lineare
PGM161 Gesso
PGM142 Fango
PGM181 Polvere



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
elemento L angolare dx
PGM162 Gesso
PGM143 Fango
PGM182 Polvere



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
elemento L angolare sx
PGM163 Gesso
PGM144 Fango
PGM183 Polvere

Suggested grout
174 . Tornado

I pezzi speciali sono disponibili su richiesta | Trim tiles are available on request | Les pièces spéciales sont disponibles sur demande | Die Formteile sind auf Anfrage erhältlich

imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

M ² SQM	pcs. x	m ² x	kg x		m ² x	kg x	m ² x pcs.	kg x m ²	kg cassa	kg totali	dimensione esterna cassa
									kg box	total kg	crate overall dimensions
<i>Thickness 6,5 mm</i>											
120x278	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	929,00	132x291x31,5 cm
120x120	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	37	929,80	130,2x130,2x40 cm
60x120	2	1,44	22,32	40	57,60	892,80	0,72	15,50	20	912,80	80x122x74 cm with lateral side
<i>Thickness 8,5 mm</i>											
80x80	2	1,28	23,30	50	64,00	1180,00	-	-	-	-	-
40x80	3	0,96	17,47	36	34,56	644,00	-	-	-	-	-
80x80 outdoor	2	1,28	23,30	50	64,00	1180,00	-	-	-	-	-
<i>Thickness 10 mm</i>											
80x80	2	1,28	27,94	40	51,20	1118,00	-	-	-	-	-
40x80	4	1,28	27,94	48	61,44	1341,00	-	-	-	-	-
80x80 outdoor	2	1,28	27,94	40	51,20	1118,00	-	-	-	-	-
<i>Thickness 2 cm</i>											
80x80 outdoor	1	0,64	30,53	40	25,60	1236,00	-	-	-	-	-
PZ PCS											
<i>Thickness 6,5 mm</i>											
8x120 battiscopa	7	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare LL	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare LL	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Thickness 8,5 mm</i>											
8x80 battiscopa	8	-	9,28	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 gradino lineare M	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 gradino angolare M	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Thickness 10 mm</i>											
8x80 battiscopa	6	-	9,60	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 gradino lineare M	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 gradino angolare M	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Thickness 2 cm</i>											
40x80x2 gradone toro lineare	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone toro angolare dx/sx	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 comp. gradone toro angolare interno	2	-	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone toro lin. nodrip	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone toro angolare dx/sx nodrip	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 comp. gradone toro angolare interno nodrip	2	-	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone cover lineare	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone cover angolare dx/sx	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 comp. gradone cover angolare interno	2	-	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone cover lineare nodrip	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone cover angolare dx/sx nodrip	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 comp. gradone cover angolare interno nodrip	2	-	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 elemento L lineare	1	-	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 elemento L ang. dx/sx	1	-	18,12	-	-	-	-	-	-	-	-

caratteristiche tecniche



Technical characteristics | Caractéristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung	L < 120 cm L ≥ 120 cm
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite		± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
Spessore Thickness Epaisseur Stärke		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
Rettolineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität		≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	
	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	Conforme Compliant Conforme Konform	
Resistenza alla flessione Bending strength Resistance à la flexion Biegezugfestigkeit					
Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast		h = 6,5 mm; R ≥ 50 N/mm ² h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm ² h = 10 mm; R ≥ 45 N/mm ² h = 2 cm; R ≥ 40 N/mm ²		Conforme Compliant Conforme Konform	
R average ≥ 35 N/mm ² R min ≥ 32 N/mm ²	UNI EN ISO 10545-4				
Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft		h = 6,5 mm; S > 700 N h = 8,5 mm; S > 1300 N h = 10 mm; S ≥ 1300 N h = 2 cm; S ≥ 9000 N		Conforme Compliant Conforme Konform	
h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N					
	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm ³			
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit					
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform	
	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher	Conforme Compliant Conforme Konform	

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung	L < 120 cm L ≥ 120 cm
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	A; LA; HA	Conforme Compliant Conforme Konform	
Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration		B minimo B minimum B minimum Mind. B			
	UNI EN ISO 10545-14	Minimo Classe 3 Minimum Class 3 Classe 3 minimale Mindestklasse 3	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Conforme Compliant Conforme Konform	
	DIN 51094	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform
	DIN EN 16165_A	Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A+B A+B+C* outdoor	Conforme Compliant Conforme Konform
	DIN EN 16165_B	Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 10** R 11** outdoor	Conforme Compliant Conforme Konform
	ANSI A 137.1:2012	Resistenza allo scivolamento DCOF Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF Rutschhemmung DCOF	> 0,42 wet	> 0,42 wet	Conforme Compliant Conforme Konform
	BCRA		> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet	Conforme Compliant Conforme Konform
	BS EN 16165_C	Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM	dry rubber 4S: ≥ 36** wet rubber 4S: ≥ 36**	on request ≥ 36	Conforme Compliant Conforme Konform
	AS 4586		P3**		Conforme Compliant Conforme Konform
	UNE-ENV 12633	Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	Class 2**		Conforme Compliant Conforme Konform
	UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL		Conforme Compliant Conforme Konform

* Con trattamento su richiesta. Valore da verificare su ogni singolo lotto produttivo | With treatment available on request. Check rating for each production batch | Auf Anfrage mit Behandlung. Wert bei jeder einzelnen Charge des Produktes zu prüfen

** Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.
06/2023

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale
del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue
totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare,
qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.

I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary,
to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.



ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD

FONDovalle

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

